



Установка ПО Goods на терминал сбора данных CASIO DT-930


- 1) Скачать, установить и запустить программу LMWin. Скачать программу можно здесь - <http://goods-mobile.ru/support/files/lmwin701.zip>
- 2) Выбрать пункт верхнего меню Configure и указать используемый тип подключения
 - если используется подставка HA-DT964Ю (или HA-DT960Ю) необходимо выбрать пункт **RS-232-C**

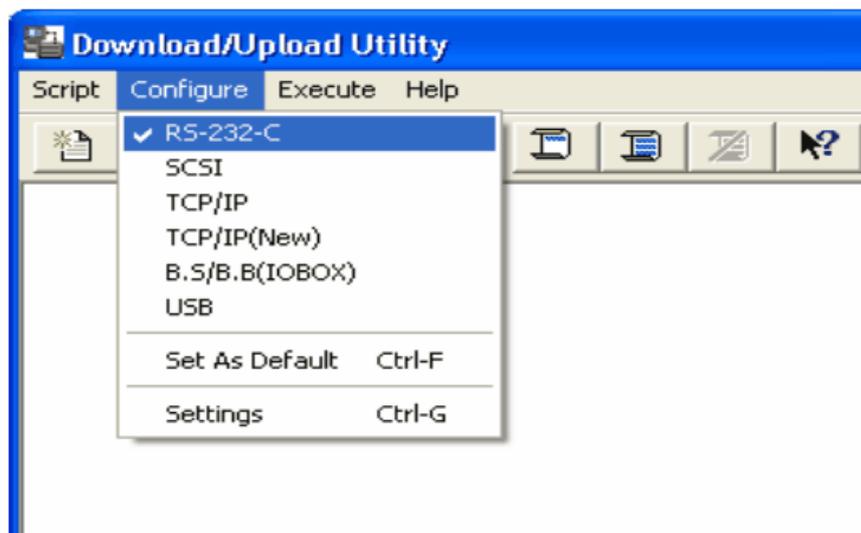

- если используется подставка HA-E60Ю (или ИК-порт) необходимо выбрать пункт **B. B/S.B(IOBOX)**

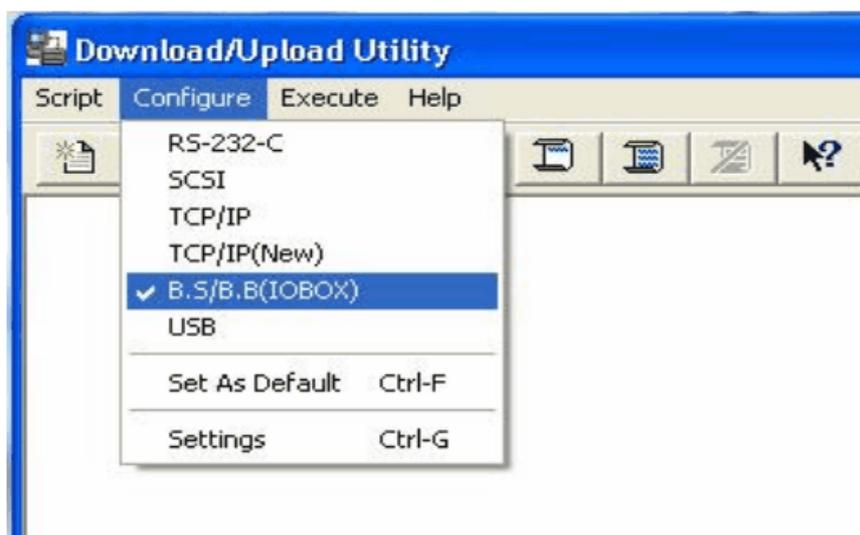


- 3) Нажать кнопку **Command**.

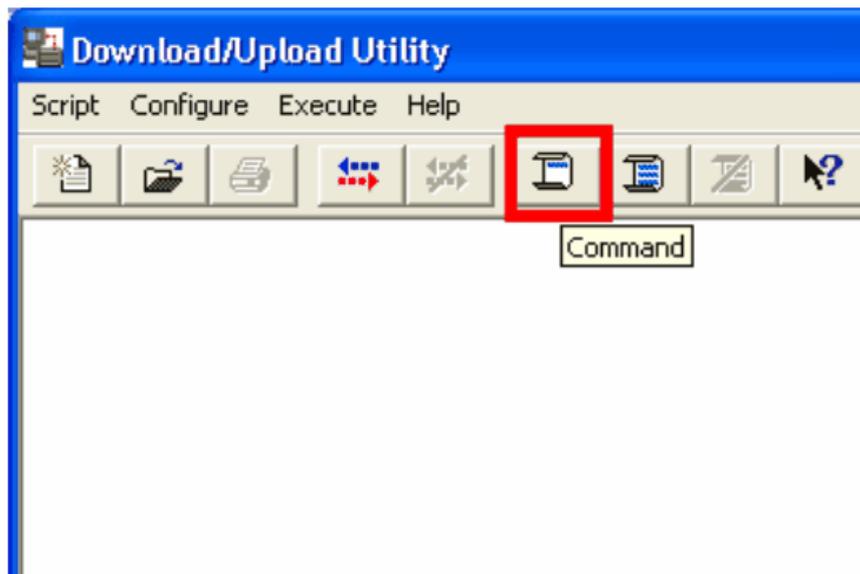


4) Далее выбираем команду **Send**, а в области *Files* нажимаем кнопку **Browse**.



5) В появившемся окне открываем путь к файлам программы *Goods* и выбираем эти файлы. Сразу все файлы одним кликом выбрать нельзя, поэтому необходимо выбирать каждый файл по отдельности.

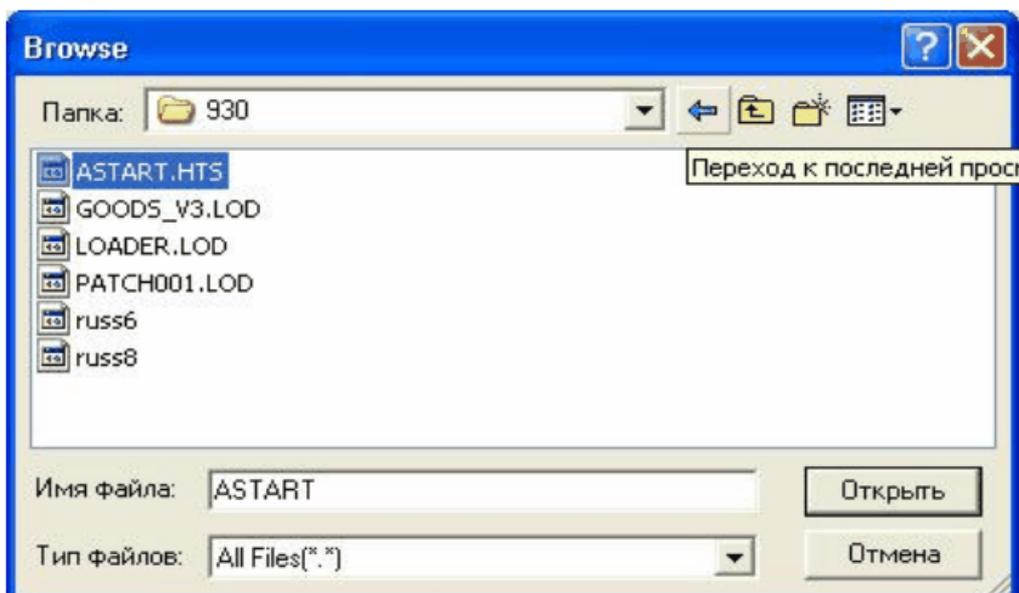

- 6) После выбора всех файлов Goods, в окошке *Destination Dir* указать **b:**. Далее нажать **OK**. Программа готова для передачи Goods на терминал сбора данных!

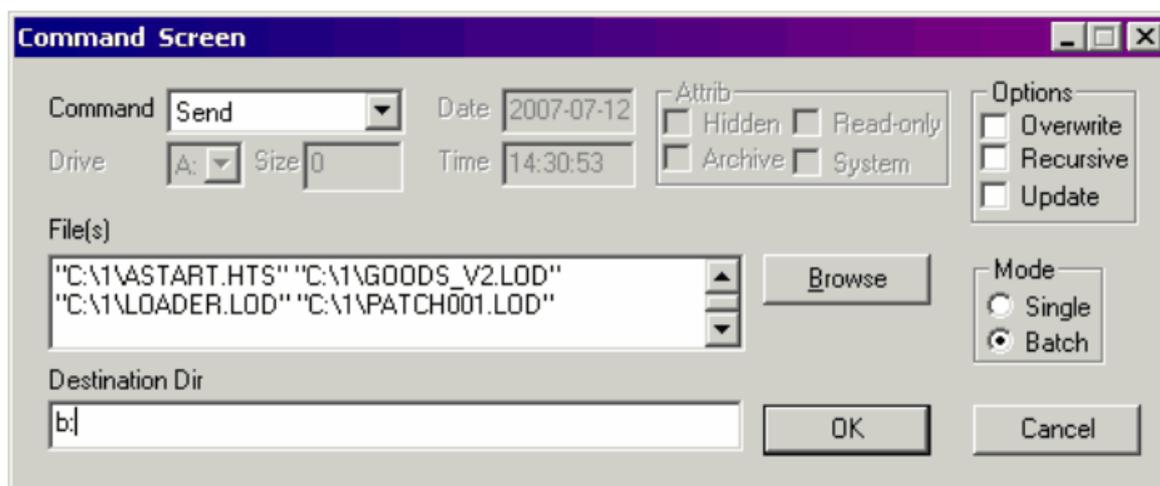

Далее, необходимо выполнить следующие действия на терминале сбора данных:

- 1) Отформатировать диск A. Для этого, выбрать пункт главного меню (*SYSTEM MENU*) **4:TRANSMIT > 4:UTILITY > 2:FORMAT DRIVE** и указать диск A.
- 2) После форматирования выйти в главное меню терминала сбора данных нажатием несколько раз кнопки **CLR** на клавиатуре.
- 3) В главном меню терминала выбрать пункт **4:TRANSMIT > 6:PORT > 2:FIR**, затем

нажать **ENT**.

- 4) Положить ИК-порт терминала сбора данных напротив внешнего ИК-порта компьютера или установить его в подставку, и выбрать пункт меню **4:UTILITY > 1:TRANS FILE**.

После установки Goods на терминал сбора данных, запустить программное обеспечение на устройстве (выбрать пункт главного меню **1:EXECUTE AP**, далее выбрать пункт **1.ЗАПУСК**, тип активации выбрать **ВРУЧНУЮ**). Далее произвести активацию программного обеспечения на сайте - <http://goods-mobile.ru/license/>